

Iniettore MX

mastipTM
hot runner solutions



Basse temperature e pressioni di stampaggio, eccellente profilo termico e possibilità di montaggio frontale.

Iniettore MX, specificamente disegnato per distributori multi cavità e hot-halves.

L'iniettore MX è ideale per piccole e medie applicazioni in tutti i tipi di mercato. È in grado di processare un'ampia gamma di plastiche, da semplici etileni a robusti tecnopolimeri.

Design stampo

- Design dal profilo efficiente, consente interassi ridotti
- Basato sugli stessi profili di iniezione della serie BX e SX
- Disponibile in versione aperta o ad otturazione
- Disponibile in ampia gamma di lunghezze
- Idoneo alla produzione di grandi particolari seppure di dimensioni ridotte, grazie all'efficiente portata di flusso


Operatività

- Ampia gamma di applicazioni
- Profilo e stabilità termica eccellenti
- Operativo a pressioni e temperature ridotte
- Tempi ciclo ottimizzati grazie all'eccellente isolamento termico
- Utilizza un sistema di resistenza microtubolare con tubo termo riflettente
- Available in H13 and 420 corrosion resistant steel

Installazione e manutenzione

- Montaggio frontale per un accesso facilitato ai puntali, alle termocoppie e alle resistenze
- Sede di installazione semplificata
- Costruito con materiali ottimizzati
- Puntali e bussole comuni, garantiscono una disponibilità di ricambi sempre pronta

MX Nozzle Technology

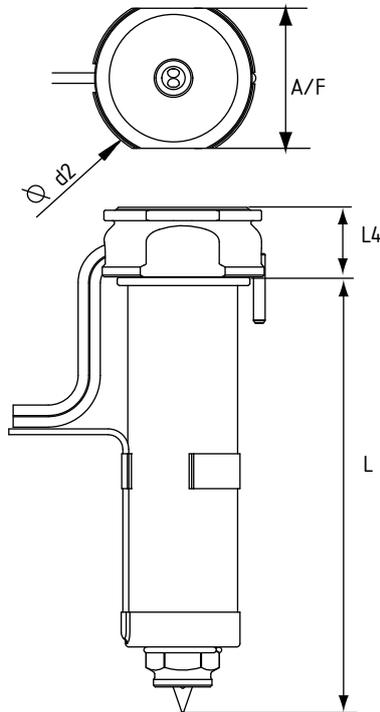


Availability

| | 13 Series | 16 Series | 19 Series |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| L | 45 | | — |
| | 55 | | |
| | 65 | | |
| | 75 | | |
| | 95 | | |
| | 115 | | |
| | 130 | | |
| | 145 | | |
| A/F | 24 | 26 | 36 |
| d2 | 28 | 30 | 40 |
| L4 | 12 | | 15 |

All measurements are in millimetres.
Available in H13 and 420 steel.

Gating Options

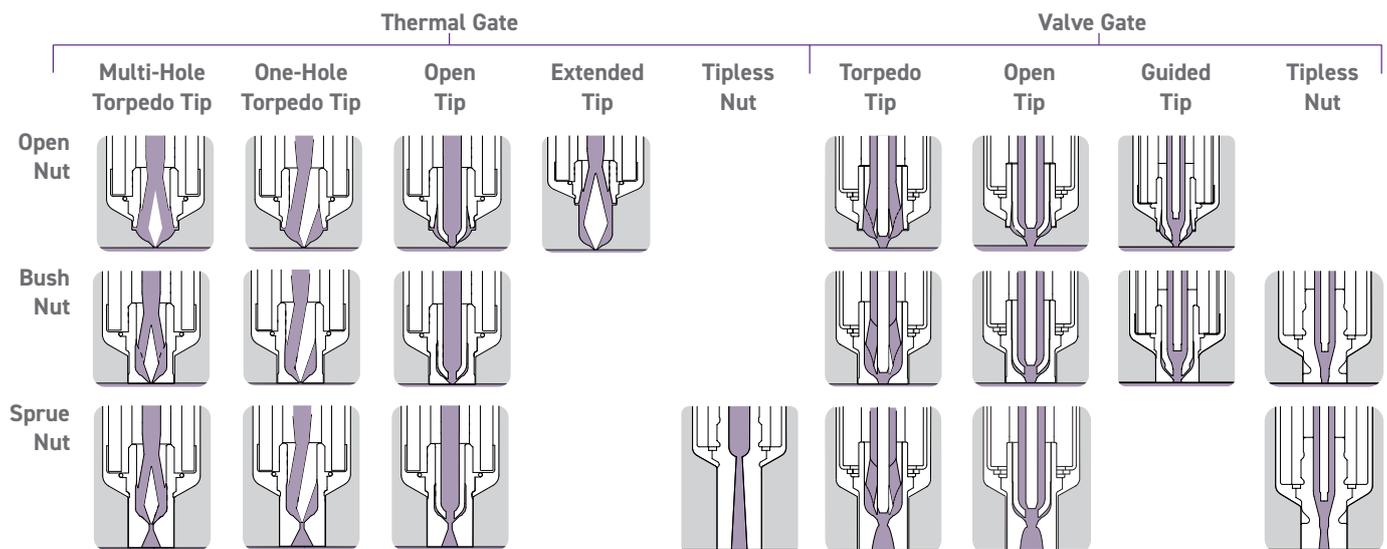

Distributore esclusivo per l'Italia

Sverital S.p.A. Via S.Maria, 108 20093 Cologno Monzese - MI Phone: +39 02 251 561 Fax: +39 02 2539 1055 Email: sverital@sverital.it Web: www.sverital.it