

Iniettore SX

mastipTM
hot runner solutions



Iniettore SX con doppio riscaldamento, si adatta perfettamente a tutte le applicazioni per iniettori singoli.

Le zone di riscaldamento a controllo indipendente forniscono una temperatura uniforme lungo l'iniettore, rendendolo ideale per processi difficili.

Design Stampo

- Possibilità di disporre di lunghezze speciali
- Utilizza lo stesso profilo delle Serie MX e BX
- Disponibile in ampia gamma di lunghezze
- Idoneo alla produzione di grandi particolari seppure di dimensioni ridotte, grazie all'efficiente portata di flusso


Operatività

- Riscaldamento della testa iniettore separato per un controllo ottimale della temperatura
- Adatto alla maggior parte delle applicazioni
- Profilo e stabilità termica eccellenti
- Operativo a pressioni e temperature ridotte
- Tempi ciclo ottimizzati grazie all'eccellente isolamento termico
- Utilizza resistenze elettriche molto robuste ed economiche
- Diametro di ingresso personalizzabile
- Available in H13 and 420 corrosion resistant steel

Installazione e manutenzione

- Sede di installazione semplificata
- Eccezionale affidabilità grazie all'utilizzo di materiali ottimizzati
- Puntali e bussole comuni, garantiscono una disponibilità di ricambi sempre pronta su tutti gli iniettori della serie X

SX Nozzle Technology

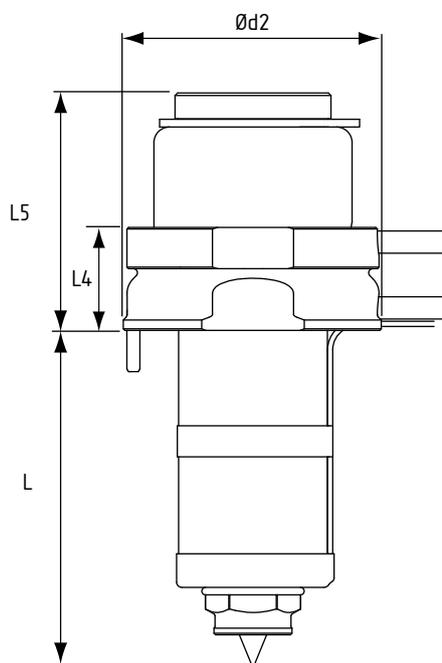


Availability

	13 Series	16 Series	19 Series	27 Series
L		45		—
		55		—
		65		—
			75	
			85	
			95	
			105	
			115	
			130	
			145	
			160	
			175	
			200	
			225	
		—		250
	—		275	
	—		300	
		—		350
		—		400
		—		450
L4	18		20	25
L5	44		46	50
d2	40		50	

All measurements are in millimetres.
Available in H13 and 420 steel.

Gating Options

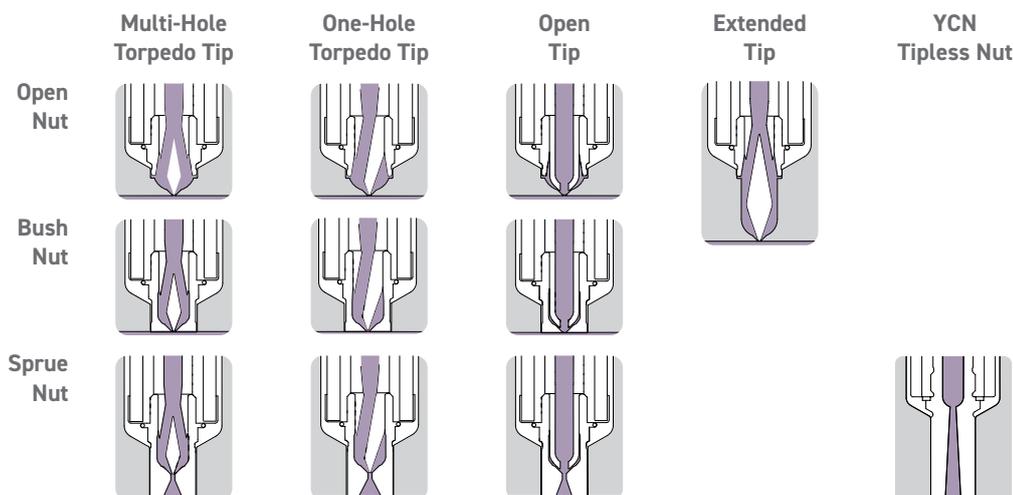

Distributore esclusivo per l'Italia

Sverital S.p.A. Via S.Maria, 108 20093 Cologno Monzese - MI Phone: +39 02 251 561 Fax: +39 02 2539 1055 Email: sverital@sverital.it Web: www.sverital.it